

BARREAUDAGE CLASSIC

À SOULIGNER

- Clôture résidentielle en profils métalliques d'une grande rigidité et en treillis électrosoudés
- Poteaux de section ronde très résistants
- Pose rapide et simple
- Visserie de sécurité indémontable
- Système de fixation poteau/panneau unique et flexible

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTEAU

- Poteau en tôle d'acier de diamètre 60x2mm et diamètre 60x3mm, selon hauteurs
- Capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques

BARREAUDAGE


- Barreaudage en profilés 40x40x1,5 (horizontaux) et 30x30x1,5 (verticaux), avec treillis électrosoudé de 300x50, avec un diamètre de 5mm pour les fils verticaux, et un diamètre de 6mm pour les fils horizontaux
- Pose rapide sans soudures

| HAUTEUR CLÔTURE | PANNEAU | | POTEAU | | ENTRE AXE |
|-----------------|----------|---------|--------|-----------------|-----------|
| | LONGUEUR | HAUTEUR | TYPE | LONGUEUR TOTALE | |
| 0m60 | 2m75 | 0m68 | Ø60x2 | 1m00 | 2m835 |
| 1m00 | | 0m98 | Ø60x2 | 1m30 | |
| 1m50 | | 1m489 | Ø60x2 | 1m90 | |
| 2m00 | | 1m88 | Ø60x2 | 2m25 | |


BARREAUDAGE CLASSIC

•POSE

- La fixation des panneaux aux poteaux est réalisée au moyen de colliers métalliques en tôle de 1,5mm d'épaisseur, solides et discrets
- Visserie de sécurité indémontable offrant une solution technique parfaite et esthétique
- Un unique modèle de collier permet les changements de direction selon différents angles et la pose sur les terrains plats ou en pente, sans soudure

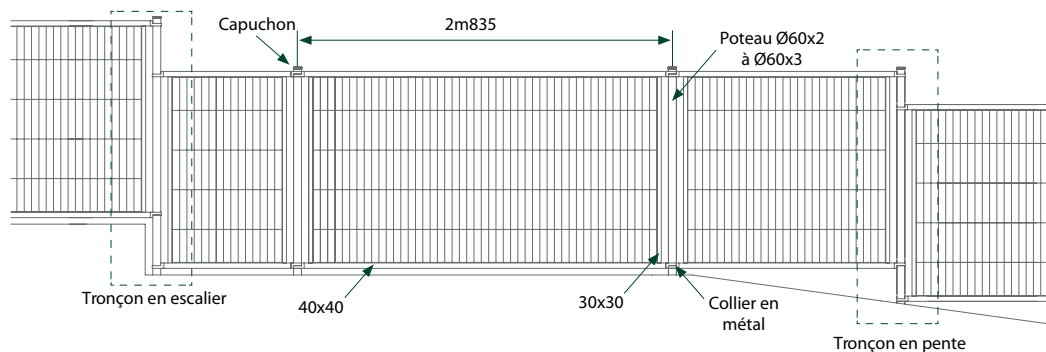

- Sur terrain plats ou en pente placer le poteau plus long (longueur standard + dénivelé) dans la partie basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double nombre de colliers

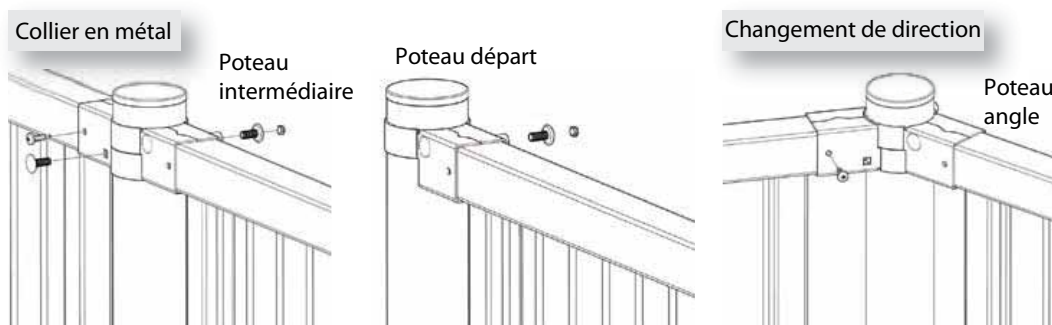

Colliers en acier sendzimir épaisseur 1,5mm, offrent un haut niveau de qualité et en même temps une liaison discrète entre poteau/panneau. Les colliers sont plastifiés avec le même processus de plastification Protecline de RIVISA et de la même couleur que le barreaudage.


Le montage très simple se réalise avec une fixation et une boulonnerie indémontable de sécurité.

Possibilité de réaliser des changements de direction selon différents angles sans soudure et à l'aide d'un même collier.


•REVÊTEMENT ANTICORROSION

Tous les matériaux de la clôture CLASSIC sont galvanisés à chaud et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion RIVISA PROTECLINE.

- Épaisseur minimale : 100 microns
- Possibilité de plastification RIVISA PROTECLINE PLUS, qui augmente de 30% la durée de vie des matériaux
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de RIVISA. Couleurs :




• PORTAIL

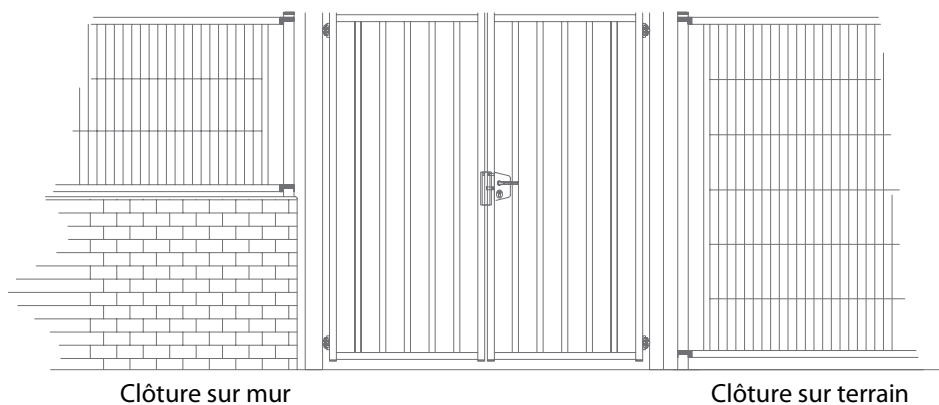

Clôture sur mur


Clôture sur terrain

• SYSTÈME DE FIXATION




SCELLEMENT

Pose des poteaux sur
soubassement de béton
A. Poteau clôture CLASSIC
B. Scellement



ANCRAGE AU MUR

Possibilité de pose de la clôture
avec panneau latéral.
A. Panneau clôture CLASSIC
B. Support mur
C. Fixation



PLATINE

Possibilité d'incorporer une platine pour fixer les
poteaux sur un mur en béton et sur des clôtures de
plus de 2m de hauteur. Dimension des panneaux
120x120x6mm.

A. Poteau clôture CLASSIC
B. Platine
C. Fixation