

BARREAUDAGE ALUCALITAX

À SOULIGNER

- . Clôture en aluminium présentant une haute résistance à la corrosion
- . Pose rapide et simple
- . Visserie de sécurité indémontable
- . Système de fixation poteau/panneau unique et flexible

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTEAU

- Poteau en aluminium, ils ont un diamètre de 60x2mm
- Capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques

BARREAUDAGE


- Fabriqué en aluminium, de 40x40x1,5mm (horizontaux) et Ø25x1,5mm (verticaux)
- Pose rapide sans soudures

HAUTEUR DE LA BARREAUDAGE	PANNEAU		POTEAU		DIMENSIONS ENTRE AXE DE POTEAU
	LONGUEUR	HAUTEUR	TYPE	LONGUEUR TOTALE	
1m20	2m10	1m22	Ø60x3	1m60	2m185


BARREAUDAGE ALUCALITAX

• POSE

- La fixation des panneaux aux poteaux est réalisée au moyen de colliers métalliques en tôle de 1,5mm d'épaisseur, solides et discrets
- Visserie de sécurité indémontable offrant une solution technique parfaite et esthétique
- Un unique modèle de collier permet les changements de direction selon différents angles et la pose sur les terrains en pente ou plats, sans soudure

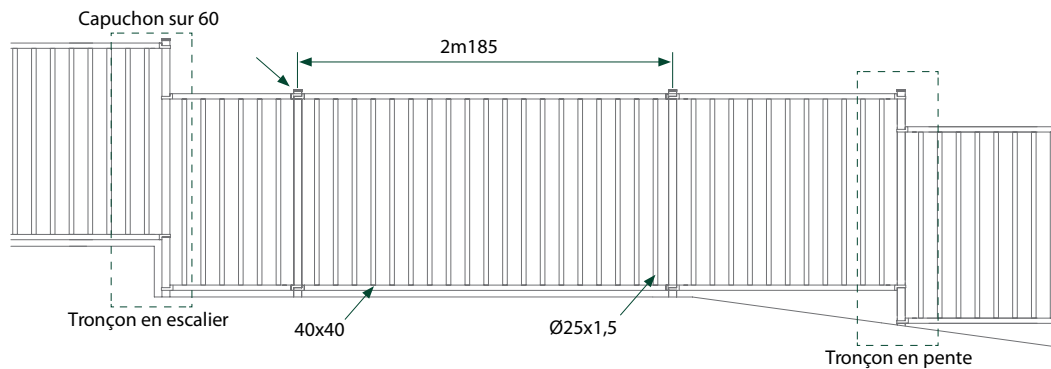

- Sur terrains plats ou en pente placer le poteau plus long (longueur standard + dénivelé) dans la partie basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double nombre de colliers

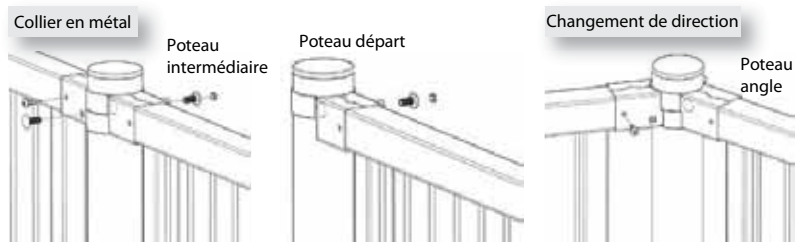


Colliers en acier sendzimir épaisseur 1,5mm, offrent un haut niveau de qualité et en même temps une liaison discrète entre poteau/panneau. Les colliers sont plastifiés avec le même processus de plastification Protecline de RIVISA et de la même couleur que le barreaudage.

Le montage très simple se réalise avec une fixation et une boulonnerie indémontable de sécurité.


Possibilité de réaliser des changements de direction selon différents angles sans soudure et à l'aide d'un même collier.

• PORTAIL


Portail à un seul vantail

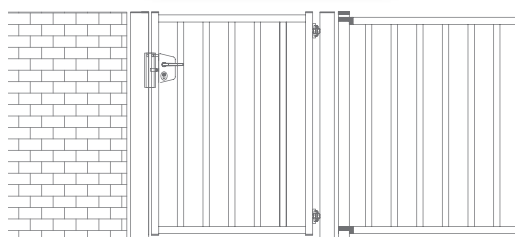

Portail à deux vantaux

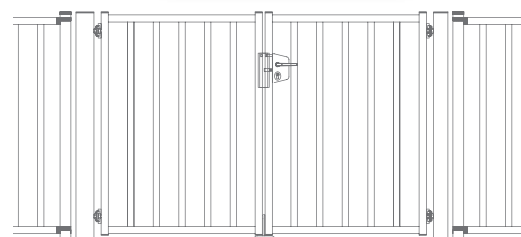


• SYSTÈME DE FIXATION




SCÈLEMENT

Pose des poteaux sur
soubassement de béton
A. Poteau clôture ALUCALITAX
B. Scellement



ANCRAGE AU MUR

Possibilité de pose de la clôture avec
panneau latéral.
A. Panneau clôture ALUCALITAX
B. Support mur
C. Fixation



PLATINE

Possibilité d'incorporer une platine
pour fixer les poteaux sur un mur
en béton et sur des clôtures de plus
de 2m de hauteur. Dimension des
panneaux 120x120x6mm.
A. Poteau clôture ALUCALITAX
B. Platine
C. Fixation