

# BARREAUDAGE DÉCOR

## À SOULIGNER

- . Clôture résidentielle design, élégance et actuelle
- . Systèmes de barreaux arrondis
- . Clôture non agressive idéale pour les terrain de sport ou de jeu
- . Pose rapide et simple
- . Visserie de sécurité indémontable
- . Système de fixation poteau/panneau unique et flexible

## • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### POTEAUX ET ACCESSOIRES

- Poteau en tôle d'acier de Ø60x2mm ou Ø60x3mm, selon hauteurs
- Capuchon en polypropylène résistant aux conditions atmosphériques


### BARREAUDAGE

- Barreaudage formé par deux profilés de 40x40x1,5mm (horizontaux) et barreaudage à profil carré de 25x25mm, épaisseur 1,5mm (verticaux)
- Pose rapide sans soudures


HAUTEUR CLÔTURE	PANNEAU		POTEAU		ENTRE AXE
	LONGUEUR	HAUTEUR	TYPE	LONGUEUR TOTALE	
0m60	2m75	0m60	Ø60x2	1m00	2m835
1m00		1m00	Ø60x2	1m30	
1m50		1m50	Ø60x2	1m90	
2m00		2m00	Ø60x3	2m35	

## • POSE

- La fixation des panneaux aux poteaux est réalisée au moyen de colliers métalliques en tôle de 1,5mm d'épaisseur, solides et discrets
- Visserie de sécurité indémontable offrant une solution technique parfaite et esthétique
- Un unique modèle de collier permet les changements de direction selon différents angles et la pose sur les terrains en pente ou plats, sans soudure

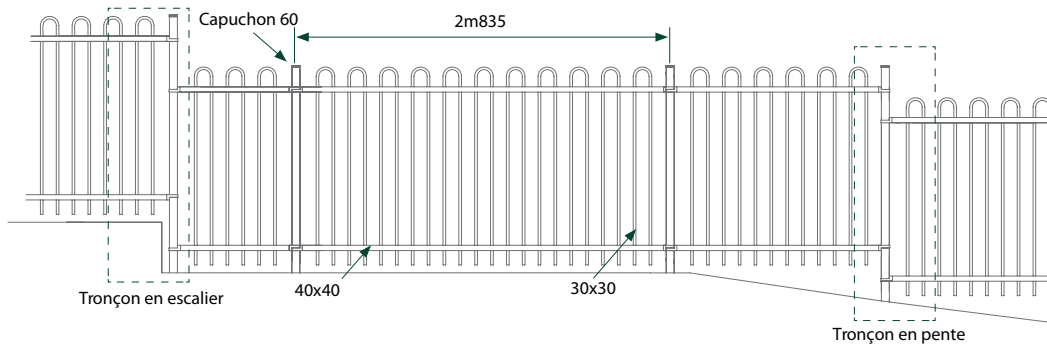

- Sur terrains plats ou en pente placer le poteau plus long (longueur standard + dénivelé) dans la partie basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à l'aide d'un double nombre de colliers

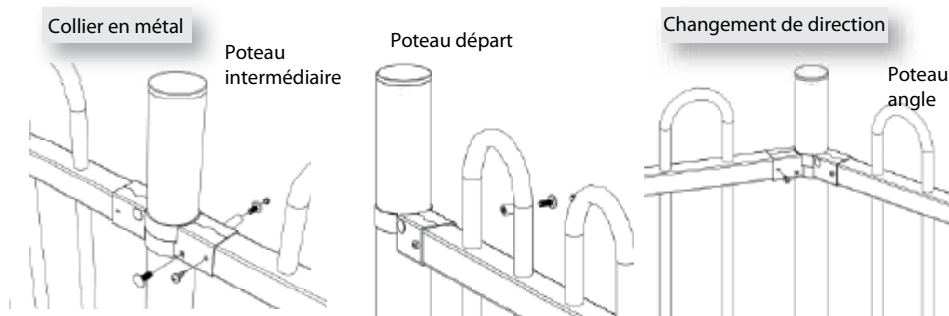

Colliers en acier sendzimir épaisseur 1,5mm, offrent un haut niveau de qualité et en même temps une liaison discrète entre poteau/panneau. Les colliers sont plastifiés avec le même processus de plastification Protecline de RIVISA et de la même couleur que le barreaudage.



Le montage très simple se réalise avec une fixation et une boulonnerie indémontable de sécurité.

Possibilité de réaliser des changements de direction selon différents angles sans soudure et à l'aide d'un même collier.

## • REVÊTEMENT ANTICORROSION

Tous les matériaux de la clôture DECOR sont galvanisés à chaud et plastifiés selon le système de revêtement anticorrosion RIVISA PROTECLINE.


- Épaisseur minimale : 100 microns
- Possibilité de plastification RIVISA PROTECLINE PLUS, qui augmente de 30% la durée de vie des matériaux
- Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de RIVISA. Couleurs :

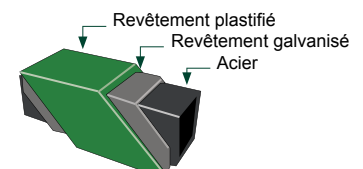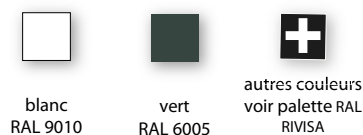

# BARREAUDAGE DÉCOR


## • PORTAILS

Le barreaudage DÉCOR peut être combinée avec le système de Portails Pivotant DÉCOR et Portails Coulissant DÉCOR.

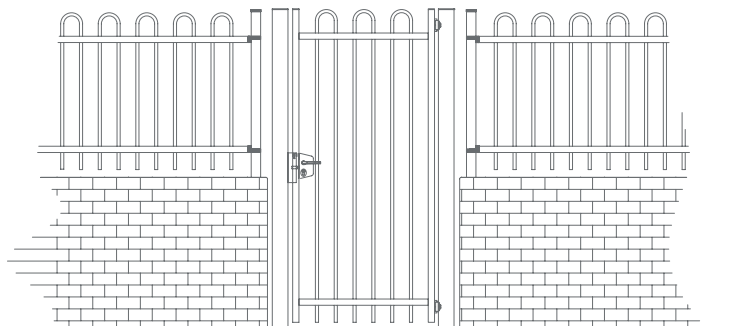

Possibilité d'installer un portail à deux vantaux


## • SYSTÈME DE FIXATION



### SCELLEMENT

Pose des poteaux sur soubassement de béton


- A. Poteau clôture DÉCOR
- B. Scellement



### ANCRAGE AU MUR

Possibilité de pose de la clôture avec panneau latéral.

- A. Panneau clôture DÉCOR
- B. Support mur
- C. Fixation



### PLATINE

Possibilité d'incorporer une platine pour fixer les poteaux sur un mur en béton et sur des clôtures de plus de 2m de hauteur. Dimension des panneaux 120x120x6mm.

- A. Poteau clôture DÉCOR
- B. Platine
- C. Fixation